



LAGERLISTE




GITTERROSTE

Press-Industrieroste MT 33x33 mm



Füllstab aus Flachstahl, **TS-Maß = Tragstabrichtung, FS-Maß = Füllstabmaß**

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 33 mm
 Material: Stahl
 Oberfläche: feuerverzinkt
 Einfassung: T-Profil

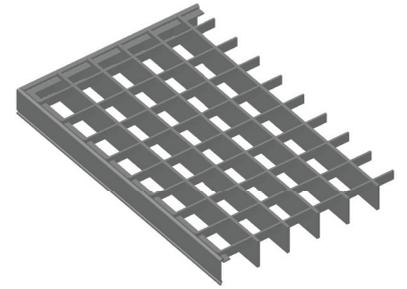

MT
33 x 33

| Tragstab | Länge (TS) | Breite (FS) | Art.-Nr. |
|-----------|------------|-------------|----------|
| 30 x 2 mm | 300 mm | 1.000 mm | 10640368 |
| | 400 mm | 1.000 mm | 10640369 |
| | 500 mm | 500 mm | 10640376 |
| | 500 mm | 1.000 mm | 10640370 |
| | 600 mm | 1.000 mm | 10640371 |
| | 700 mm | 1.000 mm | 10640372 |
| | 800 mm | 500 mm | 10640390 |
| | 800 mm | 1.000 mm | 10640373 |
| | 900 mm | 1.000 mm | 10640375 |
| | 1.000 mm | 500 mm | 10640395 |
| | 1.000 mm | 600 mm | 10640396 |
| | 1.000 mm | 800 mm | 10640399 |
| | 1.000 mm | 1.000 mm | 10640374 |
| | 1.000 mm | 1.200 mm | 10640401 |
| | 1.100 mm | 1.000 mm | 10640377 |
| 1.200 mm | 500 mm | 10640403 | |
| 1.200 mm | 1.000 mm | 10640378 | |
| 30 x 3 mm | 500 mm | 1.000 mm | 10640380 |
| | 600 mm | 1.000 mm | 10640381 |
| | 700 mm | 1.000 mm | 10640382 |
| | 800 mm | 1.000 mm | 10640383 |
| | 900 mm | 1.000 mm | 10640388 |
| | 1.000 mm | 1.000 mm | 10640384 |
| | 1.100 mm | 1.000 mm | 10640452 |
| | 1.200 mm | 1.000 mm | 10640385 |
| | 1.500 mm | 500 mm | 10640404 |
| | 1.500 mm | 1.000 mm | 10640386 |
| 40 x 3 mm | 1.000 mm | 1.000 mm | 10640460 |
| | 1.500 mm | 1.000 mm | 10640462 |

Press-Gleitschutzroste MT 33x33 mm R 12



Mit ausgeklinkten Trag- und Füllstäben, **TS-Maß = Tragstabrichtung, FS-Maß = Füllstabmaß**

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 33 mm
 Breite (FS): 1.000 mm
 Material: Stahl
 Oberfläche: feuerverzinkt
 Einfassung: T-Profil
 Gleitschutz: R 12

MT
33 x 33

R 12



| Tragstab | Länge (TS) | Art.-Nr. |
|-----------|------------|----------|
| 30 x 2 mm | 500 mm | 10640200 |
| | 600 mm | 10640202 |
| | 700 mm | 10640204 |
| | 800 mm | 10640206 |
| | 900 mm | 10640208 |
| 30 x 3 mm | 1.000 mm | 10640210 |
| | 1.000 mm | 10640211 |
| | 1.200 mm | 10640212 |


Press-Industrieroste MT 33x11 mm



Füllstab aus Flachstahl, **TS-Maß = Tragstabrichtung, FS-Maß = Füllstabmaß**

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 11 mm
 Tragstab: 30 x 2 mm
 Breite (FS): 1.000 mm
 Material: Stahl
 Oberfläche: feuerverzinkt
 Einfassung: T-Profil

MT
33 x 11

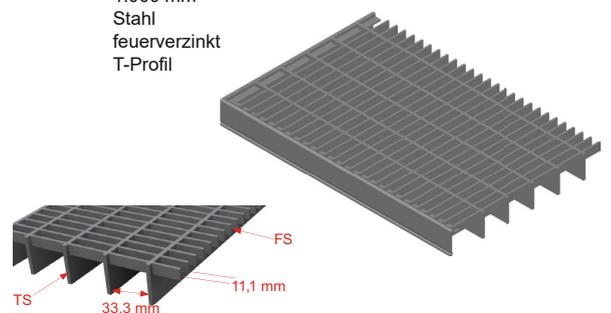


| Länge (TS) | Art.-Nr. |
|------------|----------|
| 500 mm | 10640367 |
| 600 mm | 10640391 |
| 700 mm | 10640392 |
| 800 mm | 10640393 |
| 900 mm | 10640406 |
| 1.000 mm | 10640394 |
| 1.200 mm | 10640397 |

Press-Gleitschutzroste MT 33x11 mm R 11

Mit ausgeklinkten Füllstäben, **TS-Maß = Tragstabrichtung, FS-Maß = Füllstabmaß**

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 11 mm
 Breite (FS): 1.000 mm
 Material: Stahl
 Oberfläche: feuerverzinkt
 Gleitschutz: R 11

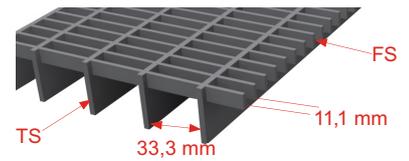


| Tragstab | Länge (TS) | Art.-Nr. |
|-----------|------------|----------|
| 30 x 2 mm | 800 mm | 10642050 |
| | 1.000 mm | 10642052 |
| | 1.200 mm | 10642053 |

Schweißpress-Industrieroste MT 34x38 mm

Mit verdrehten Vierkantstäben, **TS-Maß = Tragstabrichtung, FS-Maß = Füllstabmaß**

Maschenteilung (TS x FS): 34 x 38 mm
 Breite (FS): 1.000 mm
 Material: Stahl
 Oberfläche: feuerverzinkt
 Einfassung: Flacheisen

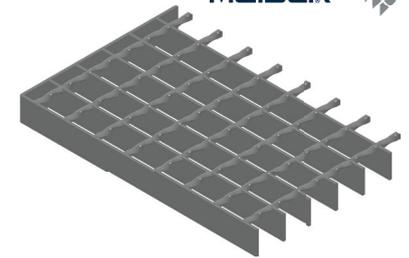

| Tragstab | Länge (TS) | Art.-Nr. |
|-----------|------------|----------|
| 30 x 2 mm | 500 mm | 10640250 |
| | 600 mm | 10640252 |
| | 700 mm | 10640254 |
| | 800 mm | 10640256 |
| | 900 mm | 10640258 |
| | 1.000 mm | 10640260 |
| 30 x 3 mm | 600 mm | 10640272 |
| | 800 mm | 10640276 |
| | 1.000 mm | 10640280 |
| | 1.100 mm | 10640281 |
| | 1.200 mm | 10640282 |
| 40 x 3 mm | 1.000 mm | 10640288 |

Gitterrostbefestigung Klemme B

Komplett vormontiert, **bestehend aus:** Bügeloberteil 5, Klemmunterteil 31, Sechskantschraube DIN 933 M8 und Vierkantmutter DIN 557 M8

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 33 mm




| Bauhöhe | Schraube | Material | Oberfläche | Art.-Nr. | Paket |
|---------|-------------|----------|---------------|----------|-------|
| 30 mm | M 8 x 60 mm | Stahl | feuerverzinkt | 10640433 | 100 |
| 40 mm | M 8 x 80 mm | Stahl | feuerverzinkt | 10640434 | 100 |

Gitterrostbefestigung Klemme B 10

Komplett vormontiert, Füllstabweite max. 12 mm, **bestehend aus:** Bügeloberteil 23, Klemmunterteil 31, Senkschraube DIN 7991 M8 mit Innensechskant und Vierkantmutter DIN 557 M8

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 11 mm

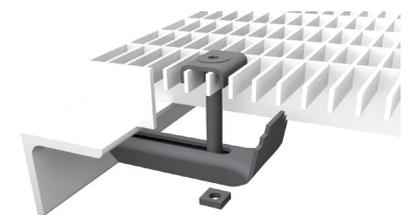


| Bauhöhe | Schraube | Material | Oberfläche | Art.-Nr. | Paket |
|---------|-------------|----------|---------------|----------|-------|
| 30 mm | M 8 x 60 mm | Stahl | feuerverzinkt | 10640435 | 100 |
| 40 mm | M 8 x 80 mm | Stahl | feuerverzinkt | 10640441 | 100 |

Gitterrostbefestigung Doppelklemme B

Komplett vormontiert, **bestehend aus:** 2x Bügeloberteil 5 bzw. 2x Bügeloberteil 23, Klemmenunterteil 40, 2x Sechskantschraube DIN 933 M 8 bzw. 2x Senkschraube DIN 7991 M 8 und 2 Vierkantschrauben DIN 557 M 8

Hinweis: Auf Wunsch auch in Edelstahl lieferbar.

Schraube: M 8 x 60 mm
Material: Stahl
Oberfläche: feuerverzinkt

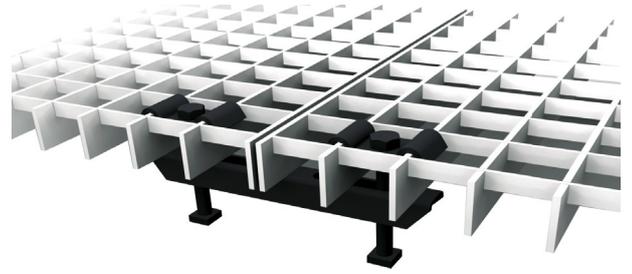


| Maschenteilung (TS x FS) | Art.-Nr. | Paket |
|--------------------------|----------|-------|
| 33 x 33 mm | 10640438 | 100 |

Oberteil Nr. 4

Verwendung von Sechskantschrauben DIN 933 M 8 bei Montage (empfohlen)

Hinweis: Auf Wunsch auch in Edelstahl lieferbar.

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 33 mm
Material: Stahl
Oberfläche: feuerverzinkt
Oberteil: Telleroberteil
Befestigung: Standard




| Art.-Nr. | Paket |
|----------|-------|
| 10640472 | 1.000 |

Oberteil Nr. 5

Verwendung von Sechskantschrauben DIN 933 M 8 bei Montage (empfohlen)

Hinweis: Auf Wunsch auch in Edelstahl lieferbar.

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 33 mm
Material: Stahl
Oberfläche: feuerverzinkt
Oberteil: Bügeloberteil
Befestigung: Standard




| Art.-Nr. | Paket |
|----------|-------|
| 10640470 | 1.000 |

Oberteil Nr. 23

Verwendung von Sechskantschrauben DIN 7991 M 8 bei Montage (empfohlen)

Hinweis: Auf Wunsch auch in Edelstahl lieferbar.

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 11 mm
Material: Stahl
Oberfläche: feuerverzinkt
Oberteil: Bügeloberteil
Befestigung: Standard

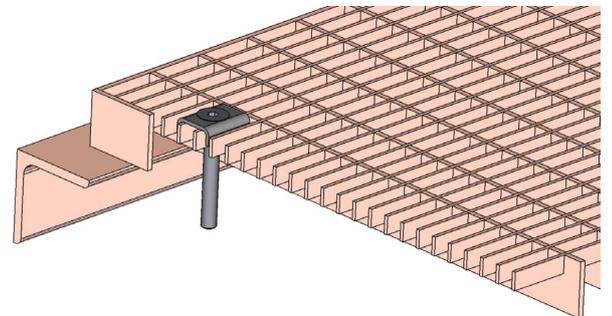


| Art.-Nr. | Paket |
|----------|-------|
| 10640476 | 1.000 |

Sicherungskette für Gitterroste

Bestehend aus: Ketten, Einhängebügel, Schrauben, Splint, Befestigungswinkel und Dübel

Länge: 700 mm
Maschenteilung (TS x FS): 33 x 11 mm
Material: Stahl
Oberfläche: feuerverzinkt

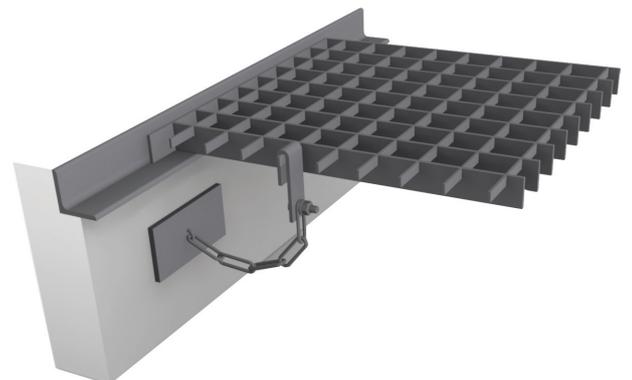

| Art.-Nr. | Paket |
|----------|-------|
| 10640442 | 100 |

Press-Industriestufen MT 33x33 mm

Bohrung analog DIN 24531, mit Laschen und Sicherheitsantrittskante, **TS-Maß = Tragstabrichtung, FS = Füllstab**


Maschenteilung (TS x FS): 33 x 33 mm
 Material: Stahl
 Oberfläche: feuerverzinkt



MEISER 

MT
33 x 33

mit
SAK



| Tragstab | Länge (TS) | Breite (FS) | Bohrung | Art.-Nr. |
|-----------|------------|-------------|---------|----------|
| 30 x 2 mm | 600 mm | 200 mm | 90 mm | 10641208 |
| | 600 mm | 240 mm | 120 mm | 10641210 |
| | 600 mm | 270 mm | 150 mm | 10641219 |
| | 700 mm | 240 mm | 120 mm | 10641211 |
| | 700 mm | 270 mm | 150 mm | 10641221 |
| | 800 mm | 200 mm | 90 mm | 10641223 |
| | 800 mm | 240 mm | 120 mm | 10641212 |
| | 800 mm | 270 mm | 150 mm | 10641235 |
| 35 x 2 mm | 900 mm | 240 mm | 120 mm | 10641213 |
| | 900 mm | 270 mm | 150 mm | 10641237 |
| | 1.000 mm | 240 mm | 120 mm | 10641214 |
| | 1.000 mm | 270 mm | 150 mm | 10641251 |
| 30 x 3 mm | 800 mm | 305 mm | 180 mm | 10641304 |
| | 1.000 mm | 270 mm | 150 mm | 10641342 |
| | 1.000 mm | 305 mm | 180 mm | 10641308 |
| 40 x 2 mm | 1.200 mm | 240 mm | 120 mm | 10641310 |
| 40 x 3 mm | 1.100 mm | 270 mm | 150 mm | 10641248 |
| | 1.100 mm | 305 mm | 180 mm | 10641250 |
| | 1.200 mm | 270 mm | 150 mm | 10641253 |
| | 1.200 mm | 305 mm | 180 mm | 10641252 |
| 60 x 3 mm | 1.500 mm | 305 mm | 180 mm | 10641364 |

Press-Gleitschutzstufen MT 33x33 mm R 12

Mit ausgeklinkten Trag- und Füllstäben, Bohrung analog DIN 24531, mit Lasche und Sicherheitsantrittskante, **TS-Maß = Tragstabrichtung, FS = Füllstab**

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 33 mm
 Material: Stahl
 Oberfläche: feuerverzinkt
 Gleitschutz: R 12




MEISER 

MT
33 x 33

mit
SAK

R 12



| Tragstab | Länge (TS) | Breite (FS) | Bohrung | Art.-Nr. |
|-----------|------------|-------------|----------|----------|
| 30 x 2 mm | 600 mm | 240 mm | 120 mm | 10640598 |
| | 600 mm | 270 mm | 150 mm | 10640600 |
| | 700 mm | 270 mm | 150 mm | 10640602 |
| | 800 mm | 240 mm | 120 mm | 10640603 |
| 35 x 2 mm | 800 mm | 270 mm | 150 mm | 10640604 |
| | 900 mm | 270 mm | 150 mm | 10640606 |
| 1.000 mm | 270 mm | 150 mm | 10640607 | |
| 35 x 3 mm | 1.000 mm | 305 mm | 180 mm | 10640615 |
| 40 x 3 mm | 1.200 mm | 270 mm | 150 mm | 10641260 |
| | 1.200 mm | 305 mm | 180 mm | 10641261 |

Press-Industriestufen MT 33x11 mm





Bohrung analog DIN 24531, mit Laschen und Sicherheitsantrittskante,
TS-Maß = Tragstabrichtung, FS = Füllstab

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 11 mm
Material: Stahl
Oberfläche: feuerverzinkt

MT
33 x 11

mit
SAK



| Tragstab | Länge (TS) | Breite (FS) | Bohrung | Art.-Nr. |
|-----------|------------|-------------|---------|----------|
| 30 x 2 mm | 600 mm | 270 mm | 150 mm | 10641290 |
| | 700 mm | 270 mm | 150 mm | 10641291 |
| | 800 mm | 240 mm | 120 mm | 10641297 |
| 35 x 2 mm | 800 mm | 270 mm | 150 mm | 10641292 |
| | 900 mm | 270 mm | 150 mm | 10641293 |
| | 1.000 mm | 240 mm | 120 mm | 10641301 |
| 30 x 3 mm | 1.000 mm | 270 mm | 150 mm | 10641294 |
| | 1.000 mm | 305 mm | 180 mm | 10641380 |
| 40 x 3 mm | 1.200 mm | 270 mm | 150 mm | 10641295 |
| | 1.200 mm | 305 mm | 180 mm | 10641296 |

Press-Gleitschutzstufen MT 33x11 mm R 11





Mit ausgeklinkten Füllstäben, Bohrung analog DIN 24531, mit Lasche und Sicherheitsantrittskante, **TS-Maß = Tragstabrichtung, FS = Füllstab**

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 11 mm
Material: Stahl
Oberfläche: feuerverzinkt
Gleitschutz: R 11

MT
33 x 11

mit
SAK



R 11

| Tragstab | Länge (TS) | Breite (FS) | Bohrung | Art.-Nr. |
|-----------|------------|-------------|---------|----------|
| 30 x 2 mm | 800 mm | 240 mm | 120 mm | 10642204 |
| | 800 mm | 270 mm | 150 mm | 10642206 |
| 35 x 2 mm | 900 mm | 270 mm | 150 mm | 10642210 |
| | 1.000 mm | 270 mm | 150 mm | 10642214 |
| 40 x 3 mm | 1.000 mm | 305 mm | 180 mm | 10642216 |
| | 1.200 mm | 270 mm | 150 mm | 10642218 |
| | 1.200 mm | 305 mm | 180 mm | 10642220 |

Schweißpress-Industriestufen MT 34x38 mm




Mit verdrehten Vierkantstäben, Bohrung analog DIN 24531, mit Laschen und Antrittskante, **TS-Maß = Tragstabrichtung, FS = Füllstab**

Maschenteilung (TS x FS): 34 x 38 mm
Material: Stahl
Oberfläche: feuerverzinkt

MT
34 x 38

mit
SAK



| Tragstab | Länge (TS) | Breite (FS) | Bohrung | Art.-Nr. |
|-----------|------------|-------------|---------|----------|
| 30 x 2 mm | 600 mm | 240 mm | 120 mm | 10640640 |
| | 600 mm | 270 mm | 150 mm | 10640660 |
| | 800 mm | 240 mm | 120 mm | 10640644 |
| | 800 mm | 270 mm | 150 mm | 10640664 |
| 35 x 2 mm | 1.000 mm | 240 mm | 120 mm | 10640648 |
| | 1.000 mm | 270 mm | 150 mm | 10640668 |
| 30 x 3 mm | 800 mm | 305 mm | 180 mm | 10642312 |
| | 1.000 mm | 270 mm | 150 mm | 10642322 |
| | 1.000 mm | 305 mm | 180 mm | 10640680 |
| 40 x 3 mm | 1.200 mm | 270 mm | 150 mm | 10640670 |
| | 1.200 mm | 305 mm | 180 mm | 10640672 |

Antrittskanten

Lochhöhe 2 mm

Länge: 3.000 mm

Breite: 28 mm

MEISER


| Höhe | Material | Oberfläche | Art.-Nr. | kg |
|-------|----------|------------|----------|------|
| 45 mm | Stahl | roh | 10641307 | 2,68 |



Leitersprossenprofile

Mit gleichmäßigem Lochbild, die nach oben durchgedrückte Lochung erlaubt eine rutschhemmende und griffige Oberfläche, auch in Bereichen mit erhöhtem Öl- und Verschmutzungsrisiko, mit der doppelreihigen und versetzten Lochung, die bis zu den Kanten gezogen ist, wird höchste Trittsicherheit erreicht, **erfüllt die Rutschhemmung R12**

MEISER

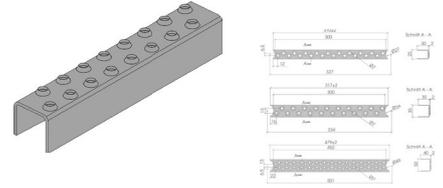

| Profil | Länge | Material | Oberfläche | Ausklüftung | Art.-Nr. | m | kg |
|----------------|----------|------------------|------------|-------------|----------|---|------|
| 25 x 30 x 2 mm | 2.000 mm | Stahl StW 22 | roh | ohne | 10641278 | 2 | 2,3 |
| 35 x 30 x 2 mm | 2.000 mm | Stahl StW 22 | roh | ohne | 10641280 | 2 | 2,65 |
| | 2.000 mm | Edelstahl 1.4301 | ungebeizt | ohne | 10641282 | 2 | 2,65 |
| 50 x 40 x 2 mm | 501 mm | Stahl StW 22 | roh | mit | 10641276 | - | 0,96 |
| | 2.000 mm | Stahl StW 22 | roh | ohne | 10641284 | 2 | 3,65 |

Press-Gitterrostmatten roh MT 33x33 mm

MEISER

Füllstab flach, **TS-Maß = Tragstabrichtung, FS = Füllstab**

Hinweis: Wenn nicht am Lager geführt und Bestellung unter 5 Stück zzgl. 30 € Mehrpreis für Einwegverpackung (Palette).

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 33 mm

Material: Stahl

Oberfläche: roh

Einfassung: Kurzseiten ohne Einfassung



MT
33 x 33

Press-Gleitschutzmatten roh MT 33x33 mm R 12

MEISER

Mit ausgeklüfteten Trag- und Füllstäben, **TS-Maß = Tragstabrichtung, FS = Füllstab**

Hinweis: Wenn nicht am Lager geführt und Bestellung unter 5 Stück zzgl. 30 € Mehrpreis für Einwegverpackung (Palette).

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 33 mm

Länge (TS): 3.000 mm

Breite (FS): 1.000 mm

Material: Stahl

Oberfläche: roh

Einfassung: Kurzseiten ohne Einfassung, Längsseiten besäumt

Gleitschutz: R 12

MT
33 x 33

R 12

| Tragstab | Länge (TS) | Breite (FS) | Gewicht | Art.-Nr. |
|-----------|------------|-------------|---------|----------|
| 30 x 2 mm | 2.400 mm | 1.200 mm | 54 kg | 10641269 |
| | 3.000 mm | 1.000 mm | 54 kg | 10641258 |
| 30 x 3 mm | 2.400 mm | 1.200 mm | 70 kg | 10641267 |
| | 3.000 mm | 1.000 mm | 70 kg | 10641266 |
| 40 x 3 mm | 2.400 mm | 1.200 mm | 90 kg | 10641268 |
| | 3.000 mm | 1.000 mm | 90 kg | 10641265 |

| Tragstab | Gewicht | Art.-Nr. |
|-----------|---------|----------|
| 30 x 2 mm | 56,6 kg | 10640310 |
| 30 x 3 mm | 77,8 kg | 10640312 |
| 40 x 3 mm | 88,4 kg | 10640314 |

Press-Gitterrostmatten roh MT 33x11 mm



Füllstab flach, **TS-Maß = Tragstabrichtung, FS = Füllstab**


Hinweis: Wenn nicht am Lager geführt und Bestellung unter 5 Stück zzgl. 30 € Mehrpreis für Einwegverpackung (Palette).

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 11 mm

Material: Stahl

Oberfläche: roh

Einfassung: Kurzseiten ohne Einfassung

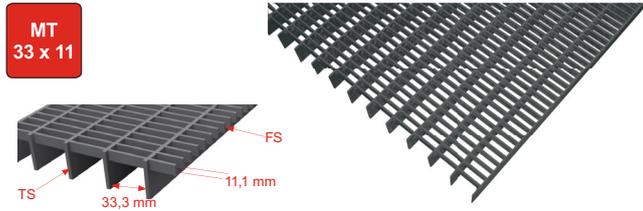

| Tragstab | Länge (TS) | Breite (FS) | Gewicht | Art.-Nr. |
|-----------|------------|-------------|---------|----------|
| 30 x 2 mm | 2.400 mm | 1.200 mm | 62 kg | 10642400 |
| | 3.000 mm | 1.000 mm | 81 kg | 10641259 |
| 30 x 3 mm | 2.400 mm | 1.200 mm | 89,5 kg | 10642402 |
| | 3.000 mm | 1.000 mm | 100 kg | 10641257 |
| 40 x 3 mm | 3.000 mm | 1.000 mm | 125 kg | 10641270 |

Press-Gleitschutzmatten roh MT 33x11 mm R 11



Mit ausgeklinkten Füllstäben, **TS-Maß = Tragstabrichtung, FS = Füllstab**

Hinweis: Wenn nicht am Lager geführt und Bestellung unter 5 Stück zzgl. 30 € Mehrpreis für Einwegverpackung (Palette).

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 11 mm

Länge (TS): 3.000 mm


Breite (FS): 1.000 mm

Material: Stahl

Oberfläche: roh

Einfassung: Kurzseiten ohne Einfassung, Längsseiten besäumt

Gleitschutz: R 11



| Tragstab | Gewicht | Art.-Nr. |
|-----------|---------|----------|
| 30 x 2 mm | 84 kg | 10640320 |
| 30 x 3 mm | 105 kg | 10640322 |
| 40 x 3 mm | 123 kg | 10640324 |

Schweißpress-Gitterrostmatten roh MT 34x38 mm



Füllstab gedreht, Längsseiten besäumt, **TS-Maß = Tragstabrichtung, FS = Füllstab**

(Längstoleranz = +0/-50 mm)


Hinweis: Wenn nicht am Lager geführt und Bestellung unter 5 Stück zzgl. 30 € Mehrpreis für Einwegverpackung (Palette).

Maschenteilung (TS x FS): 34 x 38 mm

Breite (FS): 1.000 mm

Material: Stahl

Oberfläche: roh

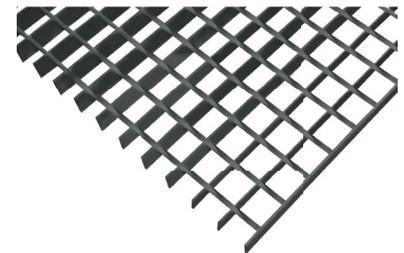

| Tragstab | Länge (TS) | Gewicht | Art.-Nr. |
|-----------|------------|---------|----------|
| 30 x 2 mm | 3.050 mm | 55 kg | 10641254 |
| 30 x 3 mm | 3.050 mm | 70 kg | 10641255 |
| 40 x 3 mm | 3.050 mm | 90 kg | 10641256 |


Baunorm-Pressroste MT 33x33 mm

TS-Maß = Tragstabrichtung, FS-Maß = Füllstabmaß

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 33 mm
 Material: Stahl
 Oberfläche: feuerverzinkt
 Einfassung: T-Profil

MT
33 x 33

MEISER 

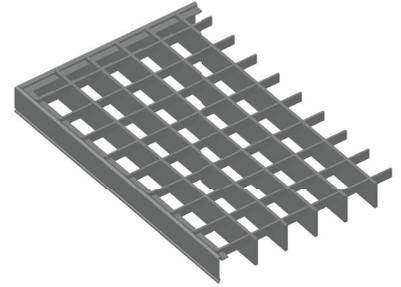

| Länge (TS) | Breite (FS) | Art.-Nr. |
|------------|-------------|----------|
| 340 mm | 490 mm | 10640034 |
| 390 mm | 590 mm | 10640042 |
| 390 mm | 790 mm | 10640069 |
| 390 mm | 990 mm | 10640085 |
| 490 mm | 790 mm | 10640131 |
| 490 mm | 990 mm | 10640140 |


Baunorm-Pressroste MT 33x11 mm

TS-Maß = Tragstabrichtung, FS-Maß = Füllstabmaß

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 11 mm
 Tragstab: 20 x 2 mm
 Material: Stahl
 Oberfläche: feuerverzinkt
 Einfassung: T-Profil

MT
33 x 11

MEISER 

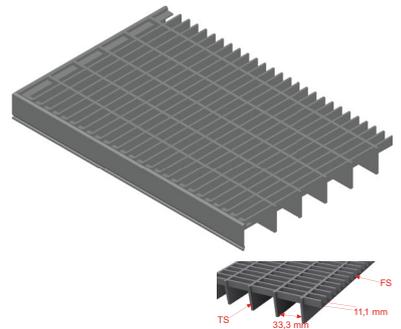

| Länge (TS) | Breite (FS) | Art.-Nr. |
|------------|-------------|----------|
| 340 mm | 490 mm | 10640328 |
| 390 mm | 590 mm | 10640336 |
| 390 mm | 790 mm | 10640352 |
| 390 mm | 990 mm | 10640379 |
| 490 mm | 790 mm | 10640387 |
| 490 mm | 990 mm | 10640409 |

Gitterrost-Zargen

Material: Stahl
 Oberfläche: feuerverzinkt

MEISER 



| Länge | Breite | Bauhöhe | Art.-Nr. |
|--------|----------|---------|----------|
| 350 mm | 500 mm | 20 mm | 10640530 |
| 400 mm | 600 mm | 20 mm | 10640549 |
| 400 mm | 800 mm | 20 mm | 10640565 |
| 400 mm | 1.000 mm | 20 mm | 10640581 |
| 500 mm | 800 mm | 20 mm | 10640646 |
| 500 mm | 1.000 mm | 20 mm | 10640662 |